

Ansøgningsskema

VVM Screening efter Miljøvurderingsloven

Jf. Bilag 2 til Miljøvurderingsloven

Etablering af en ca. 2,6 MW luft/vand-varmepumpe og en ca. 1,05 MW elkedel
Dybvad Varmeværk a.m.b.a

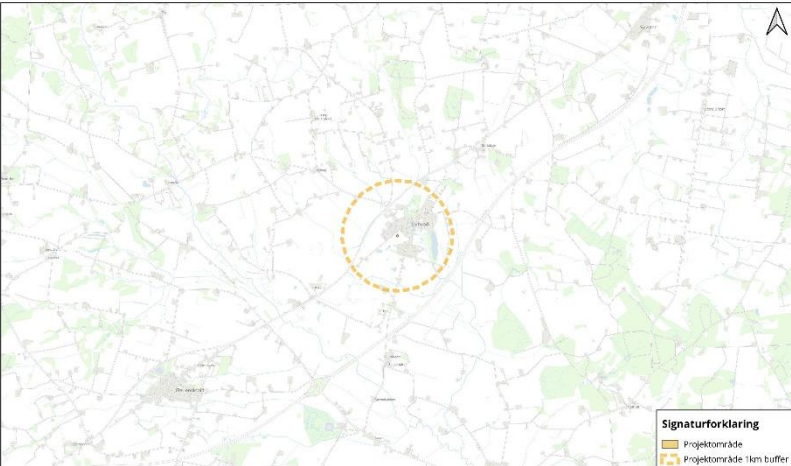
Udarbejdet af: MRJO
Kontrolleret af: MTMU
Godkendt af: KETN
Dato: 1. september 2026
Version: 01
Projekt nr.: 1026724

Artemia A/S

Poul Larsens Vej 6, 3. sal
DK-9000 Aalborg
+45 9812 1911
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst						
Projektbeskrivelse <i>(kan vedlægges)</i>	Dybvad Fjernvarme fremsender hermed et VVM-screeningsskema, som skal udgøre grundlaget for Frederikshavn Kommunes vurdering af projektet vedrørende etablering af en ca. 2,60 MW luft/vand-varmepumpe og en ca. 1,05 MW elkedel. Varmepumpeanlægget udnytter energien i den omgivende udeluft via energioptagere og omfatter selve varmepumpen, energioptagere (tørkølere til optagelse af energi fra udeluften) samt de nødvendige forbindelsesledninger mellem anlæggets komponenter. Projektet omfatter herudover etablering af en elkedel samt tilhørende installationer. Projektets situationsplan fremgår af Bilag A. Incitamentet for etableringen af varmepumpen og elkedlen er at erstatte den eksisterende træpillekedel som grundlastanlæg og dermed opnå en mere konkurrencedygtig varmepris. Træpillekedlen vil overgå til nøddlast, hvorved projektet samtidig bidrager til en øget forsyningssikkerhed. Projektet omfatter etablering af en ny teknikbygning til varmepumpen og elkedlen samt tilhørende energioptagere. Anlæggene placeres i tilknytning til den eksisterende akkumuleringsstank på matrikel 1vg, Dybvad Hgd., Skæve. Anlægsarbejdet forventes udført i anden halvdel af 2027.						
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Torben Frydkjær Adresse: Jernbanegade 8B, 9352 Dybvad Telefonnr.: 2345 4752 Email: info@dybvadfjernvarme.dk						
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Navn: Mads Riisgaard Jørgensen Adresse: Poul Larsens Vej 6, 3. sal, 9000 Aalborg Telefonnr.: 2774 0539 Email: mrjo@arteliagroup.dk						
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. <i>For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).</i>	Projektet udføres på følgende lokalitet: <table border="1" data-bbox="678 1668 1484 1747"> <thead> <tr> <th>Adresse</th><th>Matr. nr.</th><th>Ejerlav</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ålborgvej 455, 9352 Dybvad</td><td>1vg</td><td>Dybvad Hgd., Skæve</td></tr> </tbody> </table>	Adresse	Matr. nr.	Ejerlav	Ålborgvej 455, 9352 Dybvad	1vg	Dybvad Hgd., Skæve
Adresse	Matr. nr.	Ejerlav					
Ålborgvej 455, 9352 Dybvad	1vg	Dybvad Hgd., Skæve					
Projektet berører følgende kommune eller kommuner. <i>Omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet</i>	Frederikshavn Kommune						

Basisoplysninger		Tekst
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		 Oversigtskort (1:50.000) 1:50.000 Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: HRJD 0 1.250 2.500 m ARTELIA
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet Vedlægges dog ikke for strækningsanlæg.		 Oversigtskort (1:5.000) 1:5.000 Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: HRJD 0 125 250 m ARTELIA
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis »ja«, angiv punktet på bilag 2:	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3. ENERGIINDUSTRIEN a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand

Beskrivelse af anlægsperioden og driftsfasen	Tekst
1. Ejerforhold <i>Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</i>	Bygherre, Dybvad Varmeværk a.m.b.a., er ejer af projektområdet.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Eksisterende bebyggede areal jf. OIS: Ca. 55 m² Projektets bebyggede/befæstede areal: Energiptagere = ca. 300 m² Teknikbygning = ca. 50 m² Belægning = ca. 50 m² Fremtidigt bebyggede/befæstede areal: Ca. 455 m²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i meter - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Grundvandssænkning: Der forventes ikke behov for grundvandssænkning. Hvis der alligevel opstår behov for at fjerne vand, vil dette håndteres vha. almindelig vandlænsning. Matriklens grundareal jf. OIS: Ca. 11.517 m² Projektområdets areal: Ca. 1.226 m² Projektets bebyggede/befæstede areal: Energiptagere = ca. 300 m² Teknikbygning = ca. 50 m² Belægning = ca. 50 m² Samlet bygningsmasse: Energiptagere = ca. 1800 m³ Teknikbygning = ca. 250 m³ Bygningshøjde: Ca. 6 meter Nedrivningsarbejder: Ingen
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vandmængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der skal anvendes almindelige byggematerialer til etablering af teknikbygning, energiptagere, fundamenter, rørinstallationer, elforsyning og øvrige tekniske installationer til varmepumpe- og elkedelanlægget. Der vil desuden blive anvendt el og diesel til drift af entreprenørmaskiner, transport og byggepladsaktiviteter. Vandforbruget i anlægsperioden forventes at være begrænset og primært knyttet til almindelige bygge- og anlægsarbejder.

Beskrivelse af anlægsperioden og driftsfasen	Tekst
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der forventes mindre mængder bygge- og emballageaffald svarende til tilsvarende anlægsprojekter. Affald håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regler. Der forventes ikke spildevand til renseanlæg som følge af anlægsarbejdet. Der forventes ikke direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav. Regnvand håndteres som eksisterende forhold på matriklen. Anlægsperiode: Anlægsarbejdet forventes udført i anden halvdel af 2027.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Varmepumpen og elkedlen understøtter produktionen af fjernvarme til Dybvad Fjernvarmes forsyningsområde. Fjernvarmevand er særligt behandlet iltfrit vand. Der er tilsat NaOH (kaustisk soda), som bidrager til at opretholde en pH-værdi på ca. 9,5 i fjernvarmesystemet. I driftsfasen anvender varmepumpen elektricitet, kølemiddel (CO₂, NH₃ eller propan/isobutan) og smøreolie, mens elkedlen anvender elektricitet til varmeproduktion. Den endelige valg af kølemiddel fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen. Til afrimning af energioptagerne forventes der etableret en afrimningskreds med brine (vand og glykol) mellem teknikbygning og energioptagere. Afrimningskredsen kan udstyres med trykovervågning, så anlægget kan stoppes ved eventuelle lækager. Det forventes, at energioptagerne under drift vil danne kondensat afhængigt af årstid og driftsforhold. Kondensatet består af vand fra luften og håndteres ved nedsivning til terræn. Råstoffer: Elektricitet til varmepumpe og elkedel, fjernvarmevand samt mindre mængder kølemiddel, smøreolie og brine. Mellemprodukter: Ingen. Færdigvarer: Fjernvarme svarende til Dybvad Fjernvarmes varmebehov på ca. 8.500 MWh/år. Vandmængde: Begrænset vandforbrug til efterfyldning og vedligeholdelse af fjernvarmesystemet.

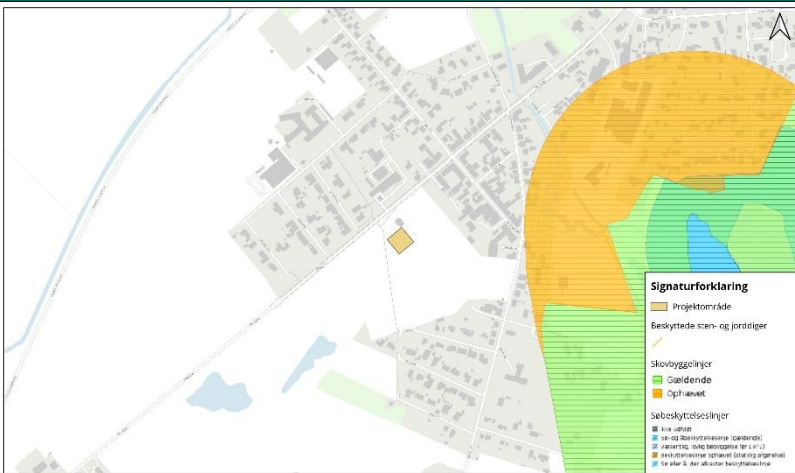
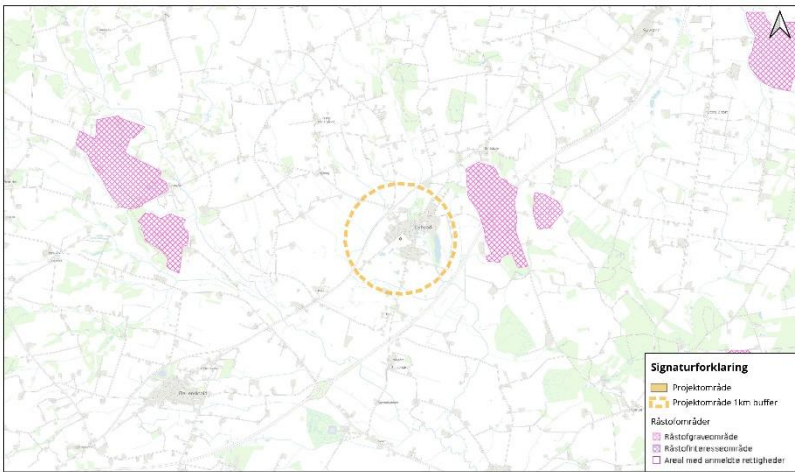
Beskrivelse af anlægsperioden og driftsfasen	Tekst
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald - Andet affald - Spildevand til renseanlæg - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav - Håndtering af regnvand	Ikke relevant

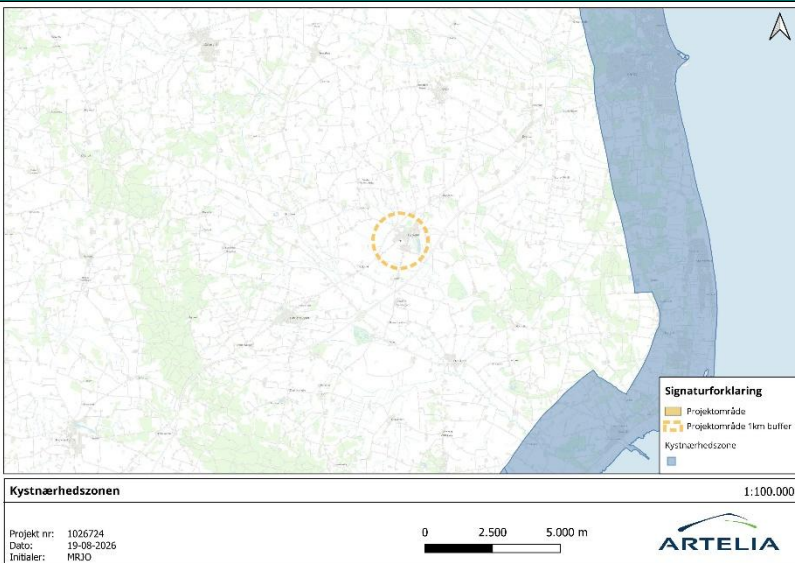
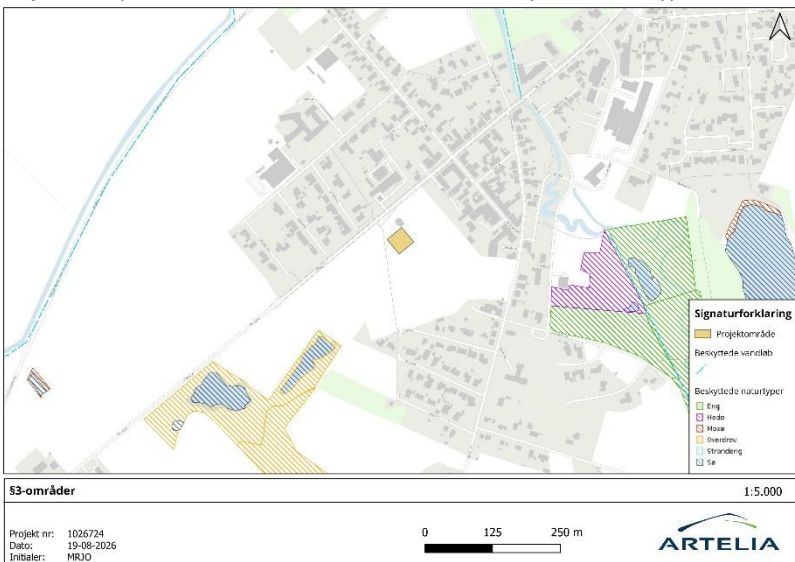
Projektets karakteristika - miljøprofil	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? <i>Hvis »ja« angiv hvilke.</i> <i>Hvis »nej« gå til punkt 10</i>		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? <i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</i>			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? <i>Hvis »ja« angiv hvilke.</i> <i>Hvis »nej« gå til pkt. 12.</i>		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? <i>Hvis »ja« angiv hvilke.</i> <i>Hvis »nej« gå til punkt 14.</i>			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? <i>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</i>			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller	X		Projektet er omfattet af Frederikshavn Kommunes regler for støj.

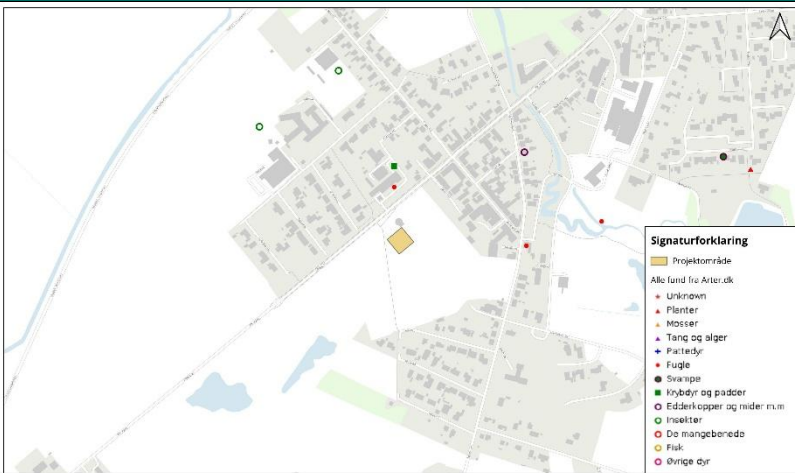
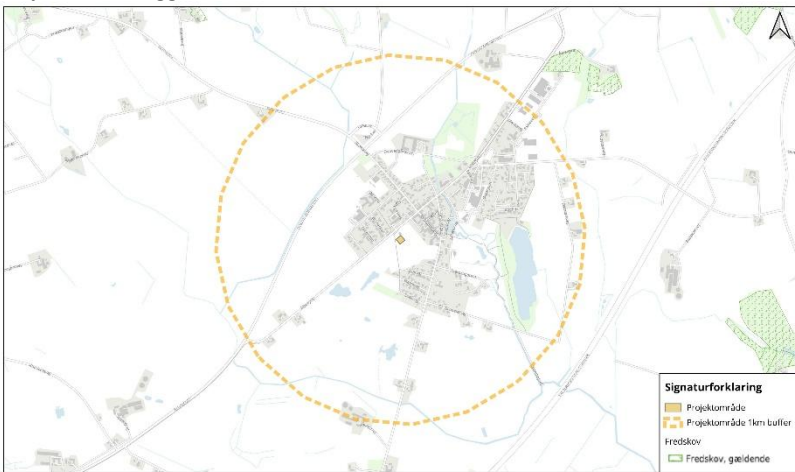
Projektets karakteristika - miljøprofil	Ja	Nej	Tekst
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? <i>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.</i> <i>Hvis »nej« gå til pkt. 17.</i>			Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Vejledning nr. 9/1997. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? <i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>	X		Anlægsarbejder relateret til støj og vibrationer, vil være af midlertidig karakter og forekomme i dagtimerne på hverdage.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? <i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen</i>	X		Der forekommer støj i driften af varmepumpeanlægget fra ventilatorer på energioptagerne samt fra varmepumpens kompressorer. Der kan desuden forekomme mindre vibrationer fra varmepumpens mekaniske komponenter. Teknikbygningen og energioptagerne etableres med de nødvendige støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger, hvorfor de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer forventes at kunne overholdes.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? <i>Hvis »Ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.</i> <i>Hvis »Nej« gå til pkt. 20.</i>		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? <i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? <i>Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: - I anlægsperioden?		X	I forbindelse med grave- og anlægsarbejder kan der forekomme støvgener, især i tørre perioder, dette begrænses ved sprinkling af støvgivende arealer. Der vil ikke forekomme støvgener i projektets driftsfase.

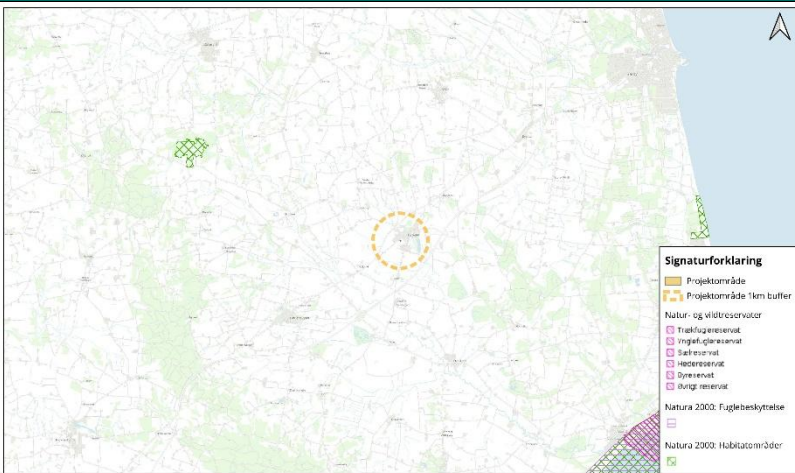
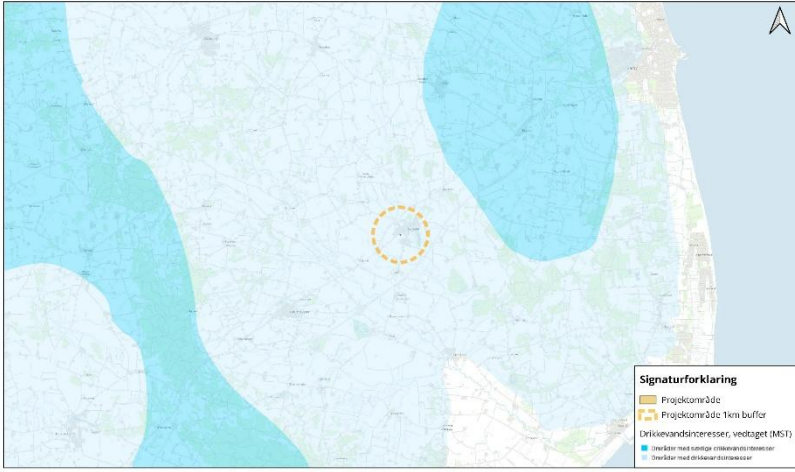
Projektets karakteristika - miljøprofil	Ja	Nej	Tekst
- I driftsfasen? <i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: - I anlægsperioden? - I driftsfasen? <i>Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.</i>		X	I hverken anlægs- eller driftsfasen forventes der lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: - I anlægsperioden? - I driftsfasen? <i>Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.</i>		X	Der vil - afhængig af årstid - kunne opstå behov for belysning i ydertimerne i anlægsperioden. I så fald vil belysningen ikke oplyse naboarealer og omgivelser, og vil blive etableret efter gældende regler på området. Det er ikke nødvendigt med belysning i driftsperioden.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

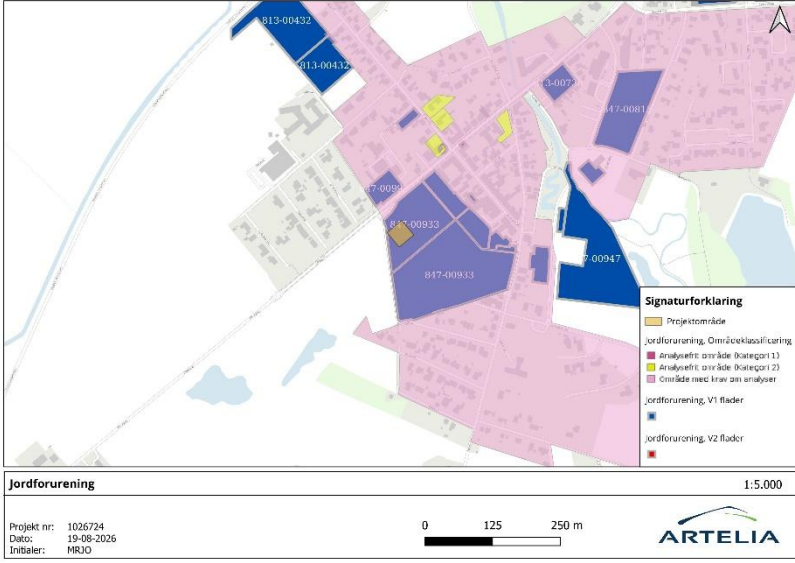
Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? <i>Hvis »nej«, angiv hvorfor.</i>	X		Projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål, idet projektet omfatter etablering af en varmepumpe, elkedel, teknikbygning og tilhørende energioptagere ved det eksisterende varmekværk. Projektet vurderes således at være i overensstemmelse med Lokalplan SAE.T.06.07.01 Dybvad Varmekværk.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? <i>Hvis »ja«, angiv hvilke:</i>		X	Projektet er placeret ca. 260 fra nærmeste bygge- og beskyttelseslinje (Skovbygelinje).

Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
			 Bygge- og beskyttelseslinjer Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: MRJO 0 125 250 m ARTELIA
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet vil ikke udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder, da der ikke forekommer råstofområder indenfor projektområdet.  Råstofområder Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: MRJO 0 1.250 2.500 m ARTELIA
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er placeret ca. 8.000 meter fra Kystnærhedszonen.

Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
			 Signaturforklaring - Projektområde - Projektområde 1km buffer - Kystnærhedszone Kystnærhedszonen Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: MRJO 0 2.500 5.000 m 1:100.000 ARTELIA
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektet er placeret ca. 200 meter fra nærmeste beskyttede naturtype.  Signaturforklaring - Projektområde - Beskyttede vandløb - Beskyttede naturtyper - Eng - Hede - Mose - Overdrev - Strandeng - Tå S3-områder Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialer: MRJO 0 125 250 m 1:5.000 ARTELIA
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke fundet forekomst af arter indenfor projektområdet.

Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
			 Beskyttede arter Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initiater: MRJO 0 125 250 m ARTELIA
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektet er beliggende ca. 1.200 meter til nærmeste fredskov.  Fredede områder Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initiater: MRJO 0 375 750 m ARTELIA
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitat-områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet er placeret ca. 8.000 meter fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000: Habitatområde)

Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
			 Natura 2000 Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialet: MRJO 0 2.500 5.000 m 1:100.000 ARTELIA
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.		X	Nedbør vil fortsat nedsives naturligt i området.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektet er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men i et område med almindelige drikkevandsinteresser.  Drikkevandsinteresser Projekt nr: 1026724 Dato: 19-08-2026 Initialet: MRJO 0 2.500 5.000 m 1:100.000 ARTELIA
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektområdet er beliggende inden for en V1-kortlagt lokalitet (847-00933) og er samtidig omfattet af områdeklassificering (område med krav om analyser). Eventuel jordhåndtering i forbindelse med anlægsarbejdet vil ske i henhold til

Projektets karakteristika – Interaktion med omgivelserne	Ja	Nej	Tekst
			gældende regler og myndighedskrav. 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektområdet er beliggende inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget med risiko for oversvømmelse. Eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger vil blive håndteret i den videre projektering. 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Kumulative og grænseoverskridende miljøpåvirkninger	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet vurderes ikke, hverken i sig selv eller i samspil med eksisterende eller nuværende kendskab til planlagte aktiviteter, at medføre væsentlige kumulative påvirkninger af miljøet.

Kumulative og grænseoverskridende miljøpåvirkninger	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	

Tilpasninger af projektet inden ansøgning		Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektet er udformet, så det ikke vil medføre væsentlige skadelige virkninger på miljøet. Der er derfor ikke planlagt særskilte tilpasninger eller særlige foranstaltninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 01-09-2026 Bygherre/anmelder: Mads Riisgaard Jørgensen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.«



Signaturforklaring

- Teknikbygning
- Energioptagere
- Projektområde
- Matrikelgrænser

Projekt: Dybvad Varmeværk | Bygherrerådgivning
Projekt nr.: 1026724

Emne: Etablering af varmepumpe og elkedel

Tegn. nr.: 1	Rev.: 2
--------------	---------

Dato: 14-08-2026	Mål: 1:750
------------------	------------

Udført af: MTMU	Projektleder: KETN
-----------------	--------------------

